



Qurilish hujjatlarini yasash uchun dasturiy ta'minot

Foydalanuvchi uchun qo'llanma

Mundarija:

1. Kirish

2. Foydalanishga tayyorgarlik

- 2.1. Tizim talablari
- 2.2. Dasturni ishga tushirish
- 2.2. Dasturni faollashtirish
- 2.3. Foydalanuvchini avtorizatsiyalash

3. Hujjatlarni dasturga yuklash

- 3.1. Lokal va resurs qaydnomalarini yuklash
- 3.2. Qator va ustunlarni o'chirish va qo'shish
- 3.3. Kabellar, Uskunalar, Mahsulotlar, Tashish
- 3.4. Lokal resurs qaydnomasini shakllantirish

4. Jarayonlar tavsifi

- 4.1. Mahsulotlar va xizmatlarni narxlash
- 4.2. Kabellar, Uskunalar, Mahsulotlar, Tashish (**KOMI**)
- 4.3. Oraliq jamlash va sarlafha qo'shish va o'chirish (**ИТОГ + / ИТОГ -**)
- 4.4. Ishlar hajmlarini qayta hisoblash
- 4.5. Hujjatni tanlash va hujjat sanasini kiritish
- 4.6. Bajarilgan ishlar dalolatnomasini yuklash
- 4.7. Hujjat sanasini o'chirish yoki o'zgartirish
- 4.8. Natijalar indikatorlari
- 4.9. Hujjatni **.xlsb** shaklida alohida saqlab olish
- 4.10. Hujjat yasash
- 4.11. Yig'ma va yoyma rejimlar (+ | -)
- 4.12. Barcha ma'lumotlarni o'chirish

5. Ko'p so'raladigan savollar

1. Kirish

Binosoz-Pro – qurilishga doir hujjatlarni tez yasash uchun qulay dasturiy ta'minot. Dasturda muntazam yangilanib boriladigan resurslar narxlari katalogi mavjud. Dastur yordamida qo'yidagi hujjatlarni yasash va alohida **.xlsb** faylga saqlab olish mumkin:

- ✓ Lokal resurs qaydnomasi
- ✓ Resurslar qaydnomasi
- ✓ Bajarilgan ishlar dalolatnomasi (joriy oy uchun, qurilish boshidan)
- ✓ Hisob-faktura (bir qatorli, bo'limlar bo'yicha, ish turlari bo'yicha)
- ✓ Mahsulotlarni hisoblash jadvali
- ✓ Qurilish ishlarini bajarish oylik jadvali
- ✓ Ishlar hajmlarini taqqoslash dalolatnomasi

2. Foydalanishga tayyorgarlik

2.1. Tizim talablari

Binosoz-Pro dasturini urnatish talab etilmaydi va uni boshqa kompyuterlarga ko'chirish, USB diskda saqlash va internet orqali uzatish mumkin.



Dasturiy ta'minot 32 va 64 bit versiyali Windows operatsion tizimiga ega kompyuterlarda ishlaydi.

Binosoz-Pro ishlashi uchun kompyuterda Microsoft Excel 2010 yoki undan yuqori ilovasi va internet aloqasi mavjud bo'lishi lozim.

Binosoz-Pro Утилита dasturni kompyuterdagi Windows tizimi va Excel ilovasi bilan ishlashini ta'minlaydigan yordamchi fayldir. Ushbu faylni kompyuterga yuklab olish talab etiladi.

2.2. Dasturni ishga tushirish

Binosoz-Pro.bp faylini ishga tushiring va paydo bo'lgan oynada **Binosoz-Pro Утилита** faylini tanlab **"Использовать выбранную программу для всех файлов такого типа"**ni belgilang va faylni oching. Endi **.bp** shaklidagi hamma fayllarni to'g'ridan to'g'ri ochishingiz mumkin.

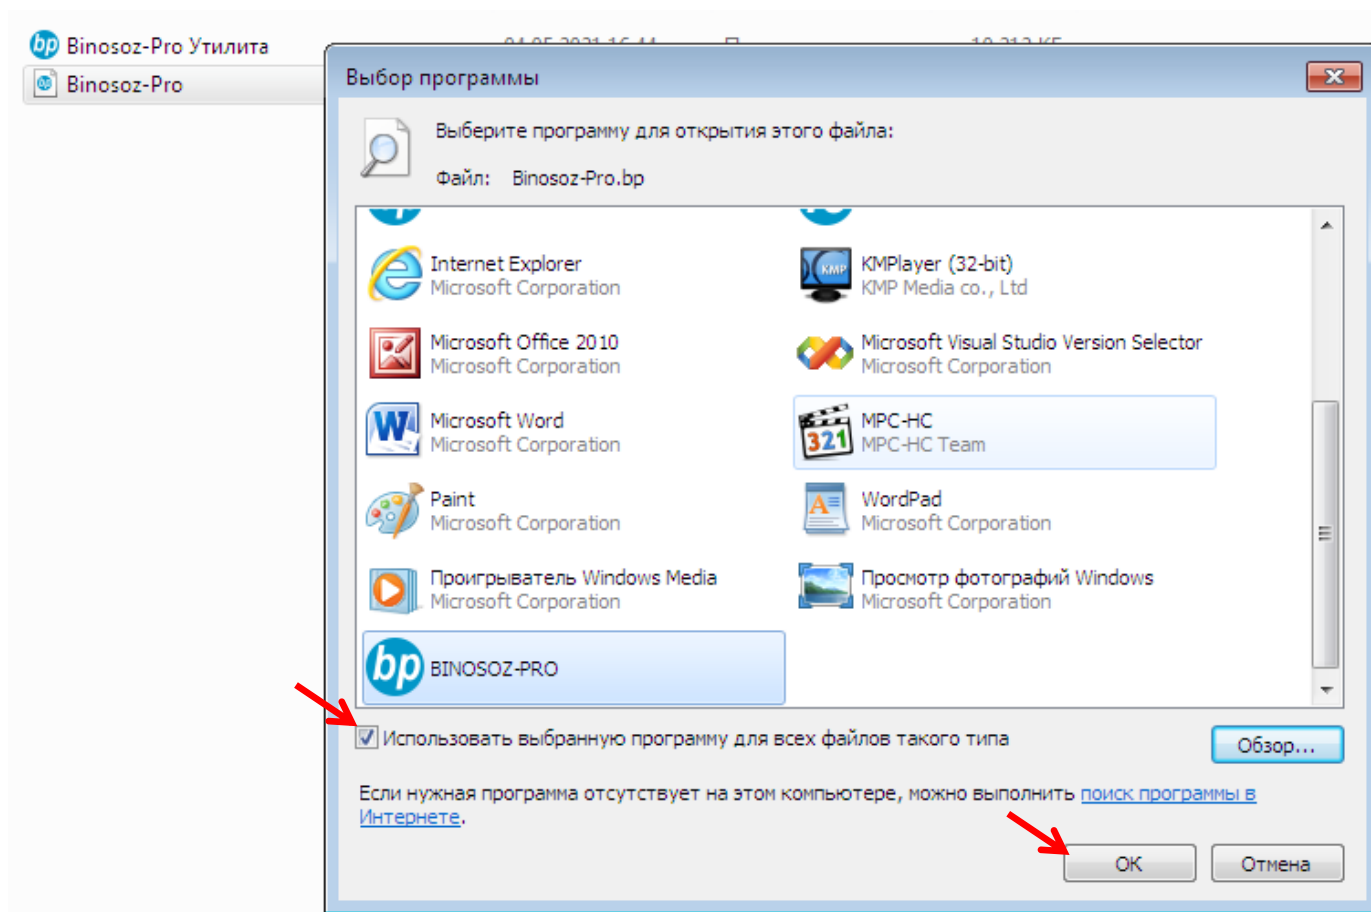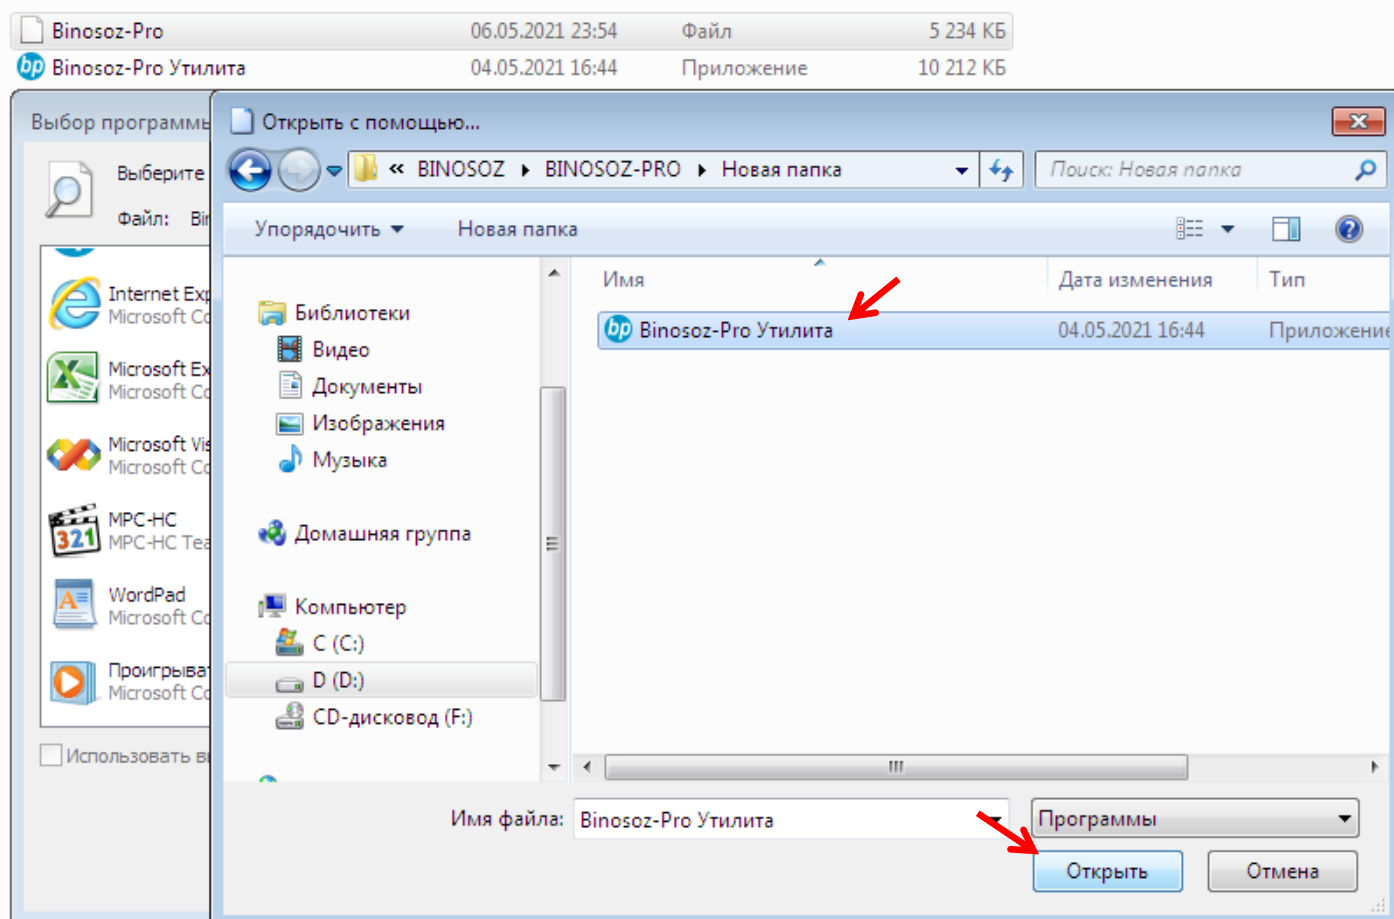

2.3. Dasturni faollashtirish

Dastur to'liq ishlashi uchun dasturni faollashtirish talab etiladi.

Buning uchun dasturiy ta'minot yetkazib beruvchidan (www.binosoz.uz) faollashtirish kaliti olinib **СТАРТ** panelida mahsus katakka kiritiladi.

Faollashtirish kaliti – bu foydalanuvchining shaxsiy hisob raqami bo'lib, pulli xizmatlar uchun to'lovlar yechib boriladi. To'lov faqat yangi hujjat yasash uchun va faqat foydalanuvchining tasdi'g'idan keyin yechib olinadi. Qoldiq **СТАРТ** panelida ko'rinadi. Mavjud qoldiqni ko'rish uchun **АКТИВИРОВАТЬ** tugmasini bosing.

2.4. Foydalanuvchini avtorizatsiyalash

Dastur faollashtirilgandan keyin, avtorizatsiya qilish uchun parol kiritishingiz kerak. Fayl har ochilganda avtorizatsiya qilish talab etiladi. Parolni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz avtorizatsiya holatida yangi parol kiritishingiz mumkin.

Faollashtirish kalitini va parolni boshqa shaxslarga bermang, aks holda boshqa shaxslar tomonidan hisobingizdaqi mablag' ishlatilishi mumkin.


3. Hujjatlarni yuklash

3.1. Lokal va resurs qaydnomalarini tanlash va yuklash


Lokal-resurs qaydnomasini (LRQ) Binosoz-Pro dasturiga yuklash uchun «**ЛОКАЛЬНАЯ**» varag'ida sichqonchani o'ng tugma menyusida joylashgan **Загрузить** tugmasini bosing, shundan so'ng fayllarni tanlash oynasi paydo bo'ladi. Yuklash uchun **30** tagacha fayllarni tanlash mumkin. Agar fayllar ko'p bo'lsa, davomidan keying fayllarni yuklashingiz mumkin. Agar yuklanadigan fayllar boshqa papkalarda joylashgan bo'lsa, ularni bittada yuklash uchun, bitta papkaga to'plab olish tavsiya etiladi.

Agar, Lokal qaydnomasi uchun narxlar ko'rsatilgan Resurslar qaydnomasi bo'lsa, ushbu fayllarni «**РЕСУРСНАЯ**» varag'iga yuklab oling. Ushbi narxlar LRQni narxlashda qo'llaniladi.

№	ШИФР	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕД. ИЗМ.	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8



№	ШИФР	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕД. ИЗМ.	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8

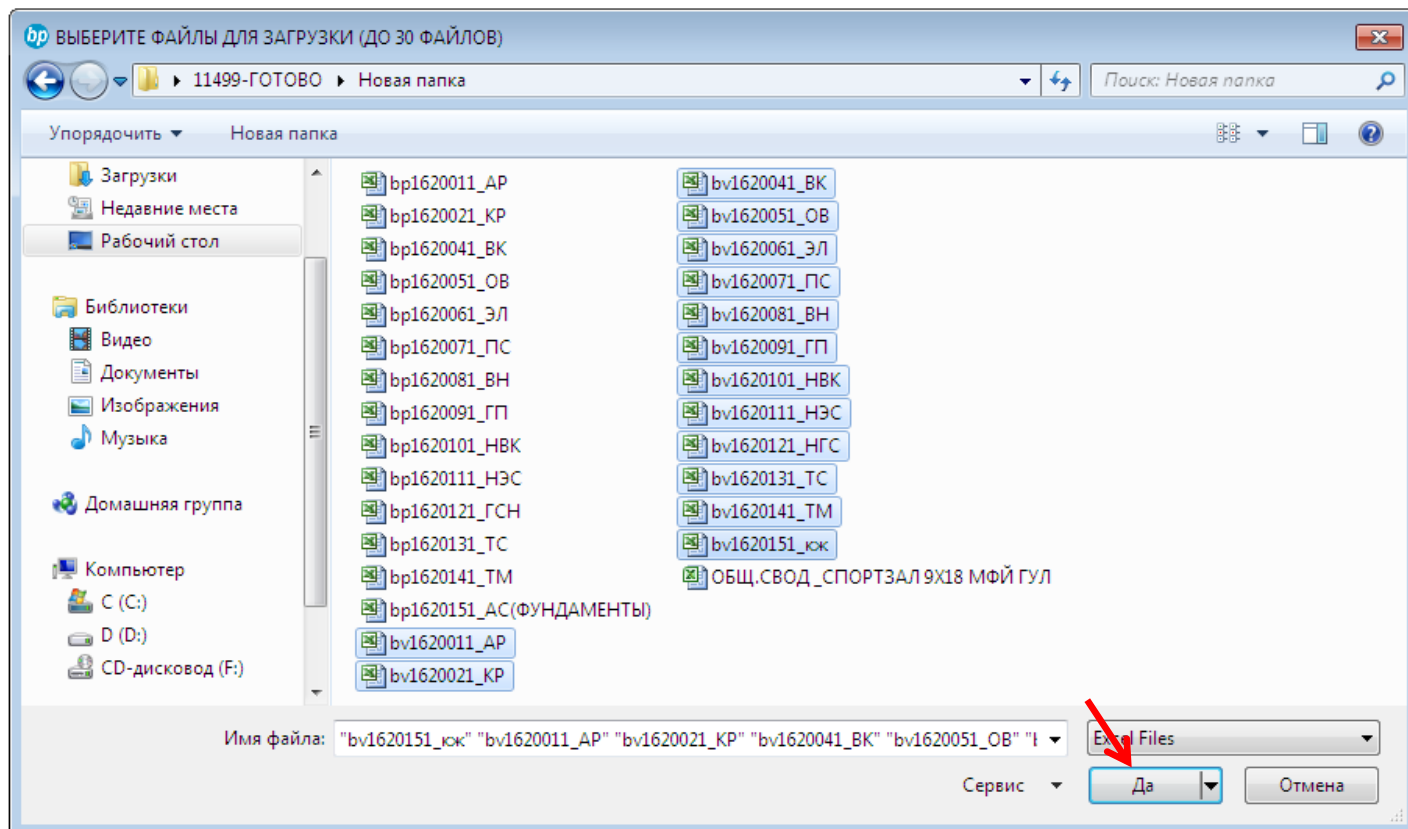

Yuklangan har bir fayl qizil qator bilan ajratiladi va ushbu qatorning birinchi ustunida X belgisi joylashgan. Ushbu belgidan Ctrl+↓ yoki Ctrl+↑ yordamida tepadagi yoki pastagi ajratuvchi qatorlarga o'tish mumkin.

№	ШИФР	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕД. ИЗМ.	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
68	ЦШАМ.ГЛ	ШАМОТНАЯ ГЛИНА	КТ		0,5		
69	ЦФЛАНЕЦ-57	ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Д-57 ММ С УПЛОТНИТЕЛЕМ	ШТ		1		
70	ЦФЛАНЕЦ-57	ИЗОЛИРУЮЩИЙ ФЛАНЕЦ Д-57 ММ С УПЛОТНИТЕЛЕМ	ШТ		1		
71	ЦТРУБ1-89	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ НЕКОНДИЦИОННЫЕ ДЛЯ ОПОР Д-89 ММ L-2 М	М		2		
72	ЦОТВОД-118	ОТВОД 90 Ф57Х3,5 ММ	ШТ		6		
73	ЦИЗМЕР-74	ИЗМЕРИТЕЛЬНО- ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С ВСТРОЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ	ШТ		1		
	СОСТАВИЛ		ХАЛИЛОВ				
Форма N 5							
СТРОИТЕЛЬСТ.							
(наименование ст							
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №							
1.12							
(локальная ресур							
на	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ						
(наименование р:							
Основан РАБОЧИЙ ПРОЕКТ							
N п.п.	Шифр номера но:	Наименование работ и затрат	Единица и: Количеств				
				на. ед. изм по проекту			
1	2	3	4	5	6		
РАЗДЕ							
1	E2401-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАЕ КМ		0,108			
1.1	128	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ МАШ.-Ч		76,94	8,3095		

3.2. Qatorlar va ustunlarni o'chirish va qo'shish

Ba'zi fayllarda lokal qaydnomasidan keyin resurslar qaydnomasi joylashgan bo'lad. Ushbu resurslar ruyhati va boshqa ortiqcha qatorlarni o'chirish uchun, sichqonchanning o'ng tugma menyusida joylashgan **Удалить** tugmasini bosing.

1	2	3	4	5	6	7	8
16	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч		0,000132		
17	1138	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0,1		
18	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		2,4116		
19	1319	НОЖНИЦЫ ЛИСТОВЫЕ КРИВОШИПНЫЕ (ГИЛЬОТИНОВЫЕ)	МАШ.-Ч		0,0044		
20	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч		0,000225		
21	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0,0744		
22	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч		0,01977		
23	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,795165		
24	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ	МАШ.-Ч		0,010789		
25	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ	МАШ.-Ч		3,3741		
26	2947	ПОЛОТЕНЦЕ МЯГКОЕ ДЛЯ	МАШ.-Ч		0,8125		
27	9219	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
28	11004	ВОДА	М3		0,043896		
29	12699	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТ	М3		0,08301		
30	22453	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО	М3		0,11652		
31	30101	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАД	М3		0,001		
32	30322	ВИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТ	Т		0,001		
33	30407	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,003		
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,000016		
СОСТАВИЛ			ХАЛИЛОВ				
Форма N 5							
СТРОИТЕЛЬСТ.							
(наименование ст							
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ							
(локальная ресур							
на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ							

Shuningdek, ba'zi fayllarda **Количество на единицу** ustuni yo'q bo'lib, o'rinda **Количество по проекту** joylashgan bo'lishi mumkin. Unda, ushbu ustunni ustida **Добавить столбец** tugmasini bosib, bo'sh ustun qo'shish bilan o'ng tomonga siljitish zarur bo'ladi.

№	ШИФР	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА	ПО		
1	2	3	4	5	6	7	8
27.14	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	1.0E-6			
27.15	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИ М3		7.0E-6			
27.16	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0.00252			
27.17	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБ.	Т	1.0E-6			
27.18	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИН 10М		0.00131			
28	113-159	СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАР. ТРУБЫ Д=95X5MM	ТН	0.007			
29	E0905-002-02	Д(ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕНН	10Т	0.0107			
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0.179011			
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.000107			
29.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.00428			
29.4	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-	МАШ.-Ч	0.166278			
29.5	2346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВА	МАШ.-Ч				
29.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч				
29.7	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ 346	Т				
29.8	44897	ШИЛКРУТИ	ШТ				
30	E1303-002-04	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ Г	100М2				
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч				
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч				
30.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч				
30.4	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч				
30.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч				
30.6	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕ	МАШ.-Ч				
30.7	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т				
30.8	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	6.0E-5			

Количество по проекту ustuni bo'sh bo'lgan holatda smetani shakllantirib bo'lmaydi.

№	ШИФР	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА	ПО		
1	2	3	4	5	6	7	8
26	C1610-1100	ПРОКАТ УГЛОВОЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ СТАЛИ 18ПС, С ШИРИНОЙ ПОЛОК 60-1	Т		0.007		
27	E0903-14-1	МОНТАЖ КОЖУХ ИЗ ТРУБ	Т		0.007		
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		0.44296		
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		0.02807		
27.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТ	МАШ.-Ч		0.02604		
27.4	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-	МАШ.-Ч		0.0007		
27.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0.00133		
27.6	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч		0.01022		
27.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т		0.000147		
27.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0		
27.9	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т		2.0E-6		
27.10	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т		4.0E-6		
27.11	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т		0		
27.12	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3		0.0084		
27.13	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ 342	Т		3.0E-6		
27.14	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т		1.0E-6		
27.15	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИ М3			7.0E-6		
27.16	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ		0.00252		
27.17	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБ.	Т		1.0E-6		
27.18	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИН 10М			0.000131		
28	113-159	СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАР. ТРУБЫ Д=95X5MM	ТН		0.007		
29	E0905-002-02	Д(ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕНН	10Т		0.0107		
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		0.179011		
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		0.000107		
29.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0.00428		
29.4	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-	МАШ.-Ч		0.166278		

3.3. Kabellar, Uskunalar, Mahsulotlar, Tashish

Nomlarni turlar bo'yicha ajratish va ularni ranglar bilan belgilash uchun o'ng tugma menyusida joylashgan buyruqlar yordamida amalga oshiriladi.

Кабели и провода

Оборудования


Материалы

Перевозка

Agar, «РЕСУРЧАЯ» varag'iga yuklab olingan resurs qaydnomasida kabel yoki uskunalar bo'lsa, ularni belgilash lozim.

Resurs qaydnomasi oxirida joylashgan Kabel mahsulotlari va Uskunalar ruyhatiga o'ting va qatorlarni belgilab kerakli tugmani bosing, shundan so'ng ushbu mahsulotlar belgilangan rangda ranglanadi.


№	ШИФР	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
13	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭК		0,002	6000,00	12,00
14	98005	ПРОВОДА ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ ТПП, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 2 1000 М		0,035	6904348,00	241652,18
15	ТСЦ-KR-226	2-Х ПОРТОВЫЕ РОЗЕТКИ ИНФАРМАЦИОННАЯ ЛВС	ШТ	6	34322,00	205932,00
16	ТСЦ-KR-230	ОПТИЧЕСКАЯ ШНУР L=3 М SC. FC SM duplex	ШТ	1	63000,00	63000,00
17	ТСЦ-KR-235	ОПТИЧЕСКАЯ ШНУР L=3 М LC/LC	ШТ	1	63000,00	63000,00
18	ТСЦ-KR-95	КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 50X50	М	45	3000,00	135000,00
19	ТСЦ-KR-96	КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 25X16	М	45	3000,00	135000,00
ИТОГО						
ОБОРУ;						
1		СИГНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СУЗ	ШТ	1	41607,00	41607,00
2	ТСЦ-KR-223	ЩИТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	ШТ	1	350000,00	350000,00
3	ТСЦ-KR-224	ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИОННАЯ (ПАТЧ-ПАНЕЛЬ) 24 ПОР	ШТ	4	410550,00	1642200,00
4	ТСЦ-KR-225	СЕТЕВОЙ КОММУТАТОР 24 ПОРТА 10/100/100 BASE 2/4	ШТ	1	518400,00	518400,00
5	ТСЦ-KR-227	АККУМУЛЯТОР ГЕЛИЕВЫЙ	ШТ	1	84399,00	84399,00
6	ТСЦ-KR-228	КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАТОР НА 13 НАПРАВЛЕНИЕ	ШТ	1	75000,00	75000,00
7	ТСЦ-KR-229	ОПТИКА-ВОЛОКОННЫЙ АДАПТЕР LC/PC, CM SIMDIP	ШТ	1	50000,00	50000,00
8	ТСЦ-KR-231	ПОЛКА ОПТИЧЕСКАЯ 19 LC duplex 24 ВОЛОКОН 1U	ШТ	1	150000,00	150000,00
9	ТСЦ-KR-232	СЕРВЕР ДЛЯ ШКАФА	ШТ	1	360000,00	360000,00
10	ТСЦ-KR-233	ТРАНСИВЕР TEG-VG BS10SM (10 КЛ)	ШТ	1	3458404,00	3458404,00
11	ТСЦ-KR-234	ШКАФНЫЙ ПИЛОТ (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПАНЕЛЬ)	ШТ	1	750000,00	750000,00
12	ТСЦ-KR-236	КОММУТАТОР 24 ПОРТА ГИГАБИТ TEG-S24G	ШТ	1	1800000,00	1800000,00
13	ТСЦ-KR-335	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ С АККУМУЛЯТОР	ШТ	1	84339,00	84339,00
14	ТСЦ-XS-1	ШКАФ КОММУНИКАЦИОННЫЙ 600X800X1650 18U	ШТ	1	1800000,00	1800000,00
15	ТСЦ-XS-20	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ URS-2000	ШТ	1	1569800,00	1569800,00
16	ТСЦ-XS-55	МАНИТОР 32 ДЮМ	К-Т	1	851000,00	851000,00
ИТОГО						
на НВК						
(наименование)						

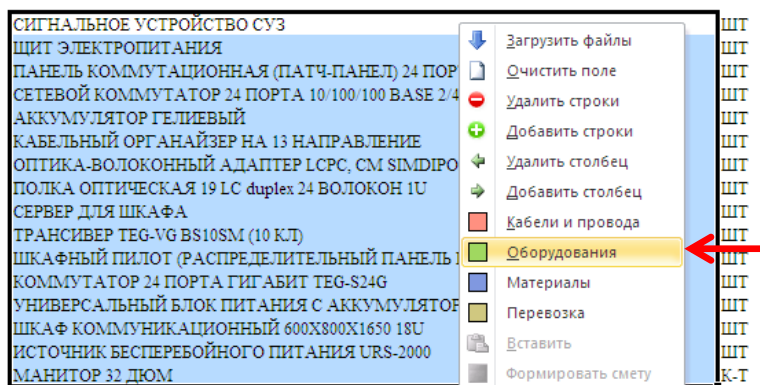


3.4. Lokal-resurs qaydnomasini shakllantirish

Fayllar «ЛОКАЛЬНАЯ» varag'iga yuklanib olingandan so'ng, o'ng tugma menyusida joylashgan **Формировать смету** tugmasini bosing, shundan so'ng bir necha soniyalarda «БИНОСОЗ» varag'ida Lokal-resurs qaydnomasi shakllanadi va **Количество на единицу** ustunida o'lchov birligi uchun miqdorlar ko'rinadi.

№	ШИФР	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА	ПО		
1	2	3	4	ЕД. ИЗМ.	ПРОЕКТУ	7	8
РАЗДЕЛ							
1	Ц1104-8-2	NVR НА 32 КАМЕРЫ	ШТ		2		
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		4.12		
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		0.02		
1.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0.02		
2	1604-4	NVR НА 32 КАМЕРЫ	ШТ		1		
3	15-21-2	ЖЕСТКИЙ ДИСК HDD 2 ТВ	ШТ		1		
4	Ц1009-1-2	МОНТАЖ ТЕЛЕКАМЕРЫ	КОМПЛ		9		
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		135		
4.2	9	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т		0.126		
4.3	23478	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТЧ		90		
4.4	31198	СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, СО	КТ		2.79		
4.5	32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ, МАРКИ А	КТ		1.602		
4.6	34351	КАНИФЛЬ СОСНОВАЯ	КТ		0.801		
4.7	41514	НИТКИ СУРОВЫЕ	КТ		1.08		
4.8	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАР	КТ		0.801		
4.9	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КТ		0.54		
5	1715-2	ВИДЕОКАМЕРА УЛИЧНАЯ DS-2CD2720F-I-IP FULL-HD	ШТ		1		
6	1715-28	ВИДЕОКАМЕРА УЛИЧНАЯ DS-2CD2720F JZ	ШТ		8		
7	Ц1009-2-6	МОНТАЖ МОНИТОРА	КОМПЛ		1		
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		2		
8	5601-1-3093	МОНИТОР LCD-29 SAMSUNG	ШТ		1		
9	Ц0802-396-20	КОРОВА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М		0.2		



СТАРТ	КОМП	ИТОГ+	ИТОГ-	0	0,0%	0	ДОКУМЕНТ	СОХРАНИТЬ	ОБНОВИТЬ	ЗАПИСАТЬ
№	ШИФР	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД. ИЗМ.	НА	ПО	ЦЕНА	СУММА			
1	2	3	4	ЕД. ИЗМ.	ПРОЕКТУ	7	8			
РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ВИДЕО-НАБЛЮДЕНИЯ								0		
1	Ц1104-8-2	NVR НА 32 КАМЕРЫ	ШТ		2,000		0			
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,080	4,120	0	0			
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,010	0,020	0	0			
1.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,010	0,020	0	0			
2	1604-4	NVR НА 32 КАМЕРЫ	ШТ		1,000	0	0			
3	15-21-2	ЖЕСТКИЙ ДИСК HDD 2 ТВ	ШТ		1,000	0	0			
4	Ц1009-1-2	МОНТАЖ ТЕЛЕКАМЕРЫ	КОМПЛ		9,000	0	0			
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,000	135,000	0	0			
4.2	9	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т	0,014	0,126	0	0			
4.3	23478	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТЧ	10,000	90,000	0	0			
4.4	31198	СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, СОРТ I	КТ	0,310	2,790	0	0			
4.5	32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ, МАРКИ А	КТ	0,178	1,602	0	0			
4.6	34351	КАНИФЛЬ СОСНОВАЯ	КТ	0,089	0,801	0	0			
4.7	41514	НИТКИ СУРОВЫЕ	КТ	0,120	1,080	0	0			
4.8	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАР	КТ	0,089	0,801	0	0			
4.9	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КТ	0,050	0,540	0	0			
5	1715-2	ВИДЕОКАМЕРА УЛИЧНАЯ DS-2CD2720F-I-IP FULL-HD	ШТ		1,000	0	0			
6	1715-28	ВИДЕОКАМЕРА УЛИЧНАЯ DS-2CD2720F JZ	ШТ		8,000	0	0			
7	Ц1009-2-6	МОНТАЖ МОНИТОРА	КОМПЛ		1,000	0	0			
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,000	2,000	0	0			
8	5601-1-3093	МОНИТОР LCD-29 SAMSUNG	ШТ		1,000	0	0			
9	Ц0802-396-20	КОРОВА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М		0,200	0	0			
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,990	3,198	0	0			
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,280	0,056	0	0			
9.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,660	0,332	0	0			
9.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ.-Ч	0,141	0,028	0	0			
9.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,140	0,028	0	0			



LRQ shakllangandan so'ng, **СТАРТ** panelini ochib ma'lumotlar kiritishingiz mumkin. Bu panelda ob'ekt nomi va ob'ekt qiymatini shakllantirish uchun foizlarni kiritib **СОХРАНИТЬ** tugmasi yordamida o'zgarishlarni saqlashingiz mumkin.

4. Jarayonlar tavsifi

4.1. Mahsulotlar va xizmatlarini narxlash

Agar yuklab olingan LRQ narxsiz bo'lsa, mahsulotlar va xizmatlarni narxlash talab etiladi. Buning uchun **СТАРТ** panelida **ОЦЕНИТЬ** tugmasini bosing.

ОЦЕНИТЬ tugmasi bosilgandan keyin alohida «РЕСУРС» nomli varaqda LRQ bo'yicha nomlar ro'xati narxlangan holda shakllanadi.

Agar «РЕСУРСНАЯ» varag'iga resurs qaydnomasi yuklab olingan bo'lsa, narxlash resurs qaydnomasi bo'yicha amalga oshiriladi. Agar rusurs qaydnomasi yo'q bo'lsa, narxlash dasturdagi narxlar katalogi bo'yicha amalga oshiriladi. Agar resurslar qaydnomasi mavjud bo'lsa va «РЕСУРСНАЯ» varag'iga smetani shakllantirishdan oldin yuklanmagan bo'lsa, siz ma'lumotlarni yuklab olib, so'ng **ПО РЕСУРСНОЙ** tugmasi yordamida narxlashingiz mumkin.

O'ng tepa tomonda 3ta kataklar joylashgan. Birinchi katakka qurilish ob'ektning boshlang'ich qiymatini kiriting. Ikkinchi katakda, ob'ektning narxlangan holati ko'rinadi, uchinchi katak farqini ko'rsatadi.

ПО РЕСУРСНОЙ	ПО КАТАЛОГУ	ЗАРПЛАТА: ПРОЧИЕ	СОРТИРОВАТЬ	6 131 122 321	6 131 122 321
НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	54 025,13	20 561	1 110 822 583	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4 741,77		0	
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1 387,91	79 900	110 894 165	
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	418,81	64 767	27 125 211	
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	303,17	43 996	13 338 081	
ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0.5 М3		3,25	80 475	10 159 680	
КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРА (7 АТМ.) 2.2 М3/МИН		0,77	44 462	8 926 647	
НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОПОНИЖЕНИЯ И ВОДООТЛИВА 4 КВТ		3,59	4 797	8 820 457	
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч		2,35	77 666	5 619 522	
ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		3,38	16 187	4 473 843	
МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л		3,82	17 352	4 334 882	
АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		0,43	69 312	4 188 797	
ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)		7,90	46 328	4 072 137	
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		3,51	96 944	3 248 322	
КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		7,05	61 656	2 901 087	
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 10 Т		9,39	50 735	2 505 721	
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		1,33	214 680	2 431 959	
УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1 058,92	2 213	2 343 805	
ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ.-Ч	198,10	10 900	2 159 332	
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	22,51	71 069	1 599 770	
ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ.-Ч	337,26	3 500	1 180 410	
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	22,58	47 182	1 065 252	
АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	32,45	32 626	1 058 851	
КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ.-Ч	9,88	106 854	1 056 059	
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	172,61	5 488	947 212	
РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ.-Ч	53,28	16 187	862 435	
АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	347,25	2 149	746 162	
АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	96,95	7 578	734 698	
СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ.-Ч	48,81	11 942	582 866	
АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,21	91 324	384 209	

ОЦЕНКА НАИМЕНОВАНИЙ
ПО КАТАЛОГУ

ВСЕГО НАИМЕНОВАНИЙ : 914

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ : 93

КАБЕЛИ И ПРОВОДА : 22

ОБОРУДОВАНИЯ : 10

МАТЕРИАЛЫ : 787

ОЦЕНЕНО : 899

ПРОЦЕНТ : 98,4

ЗАРПЛАТА : ПРОЧИЕ panelida O'zbekiston Respublikasi hududlari bo'yicha ishchi-quruvchilarning ish haqi va pudratchining boshqa xarajatlari foizlarini ko'rishingiz mumkin.

ПО РЕСУРСНОЙ	ПО КАТАЛОГУ	ЗАРПЛАТА: ПРОЧИЕ	СОТИРОВАТЬ	6 240 500 000	6 131 122 321	-109 377 679	
НАИМЕНОВАНИЕ				ЕД ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				ЧЕЛ.-Ч	54 025,13	20 561	1 110 822 583
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ				0			
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА				79 900 110 894 165			
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТ				64 767 27 125 211			
59 (80) КВТ (Л.С.)				43 996 13 338 081			
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ				80 475 10 159 680			
ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА 1				44 462 8 926 647			
ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВ				4 797 8 820 457			
КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ В				77 666 5 619 522			
(7 АТМ.) 2.2 МЗ/МИН				16 187 4 473 843			
НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОПОНИЖЕНИЯ И ВОДООТЛИВА				17 352 4 334 882			
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТ				69 312 4 188 797			
РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч				46 328 4 072 137			
ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪ				96 944 3 248 322			
МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л				61 656 2 901 087			
АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т				50 735 2 505 721			
ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА				214 680 2 431 959			
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)				2 213 2 343 805			
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ				10 900 2 159 332			
КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ В				71 069 1 599 770			
(7 АТМ.) 5 МЗ/МИН				3 500 1 180 410			
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА				47 182 1 065 252			
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т							
УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОС							
ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т							
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ							
ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ							
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ПЛАКИЕ 8 Т							

СОТИРОВКА tugmasi yordamida nomlarni qiymatlari bo'yicha Ish haqi, Mashina mexanizmlar, Mahsulotlar, Kabellar, Uskunalar ko'rinishida tartiblash mumkin.

КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ 4Х25ММ2	1000М	0,00	3 200 000	9 600
КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ 4Х2.5ММ2	1000М	0,00	3 200 000	6 400
ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ МЕДНЫЕ ГИБКИЕ И АНТЕННЫЕ ГИБКИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И АНТЕНН МАРКИ МГ. СЕЧЕНИЕМ. ММ2: 4	Т	0,00	4 500 000	1 260
АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ ТИПА К 50-32-125 (К 8/18) ПОДАЧА 12.5 МЗ/Ч. НАПОР 20 М. С ЭЛ. ДВИГ. 2.2/3000 ОБ/МИН	ШТ	1,00	7 858 217	7 858 217
НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	КОМПЛ	1,00	3 058 760	3 058 760
КОТЕЛ БМК400 (200Х2) КВТ НА ОСНОВЕ КОТЛОВ РАБОТАЮЩИХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ	ШТ	1,00	1 500 000	1 500 000
МОНИТОР LCD-29 SAMSUNG	ШТ	1,00	1 200 000	1 200 000

Agar siz, **КОМП** buyruqlari yordamida LRQda mahsulotlar turini o'zgartirgan bo'lsangiz, ushbu o'zgarishlar «РЕСУРС» varag'idagi mahsulotlarda ham aks etishi uchun **СОТИРОВКА** tugmasini bosishingiz talab etiladi.

4.2. Kabellar, Uskunalar, Mahsulotlar, Tashish (КОМП)

Nomlarni turlar bo'yicha ajratish va ularni ranglar bilan belgilash КОМП buyruqlari yordamida amalga oshiriladi.

К – Kabel mahsulotlari

О – Uskuna va jihozlar


М - Mahsulotlar

П – Tashish xizmati

Kerakli nomlarni ajratib КОМП tugmalaridan birini bosing. Ajratilgan nomlar belgilangan rangda ranglanadi va ushbu nomlar qiymatlari alohida jamlanadi.

Tashish xizmati qiymatlari ТРАНСПОРТНЫЕ И СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ qatorida jamlanadi.

Agar ajratiladigan nomlar ko'p bo'lsa, ularni filtr yordamida ajratib olib keyin КОМП buyruqlarini qo'llash mumkin.

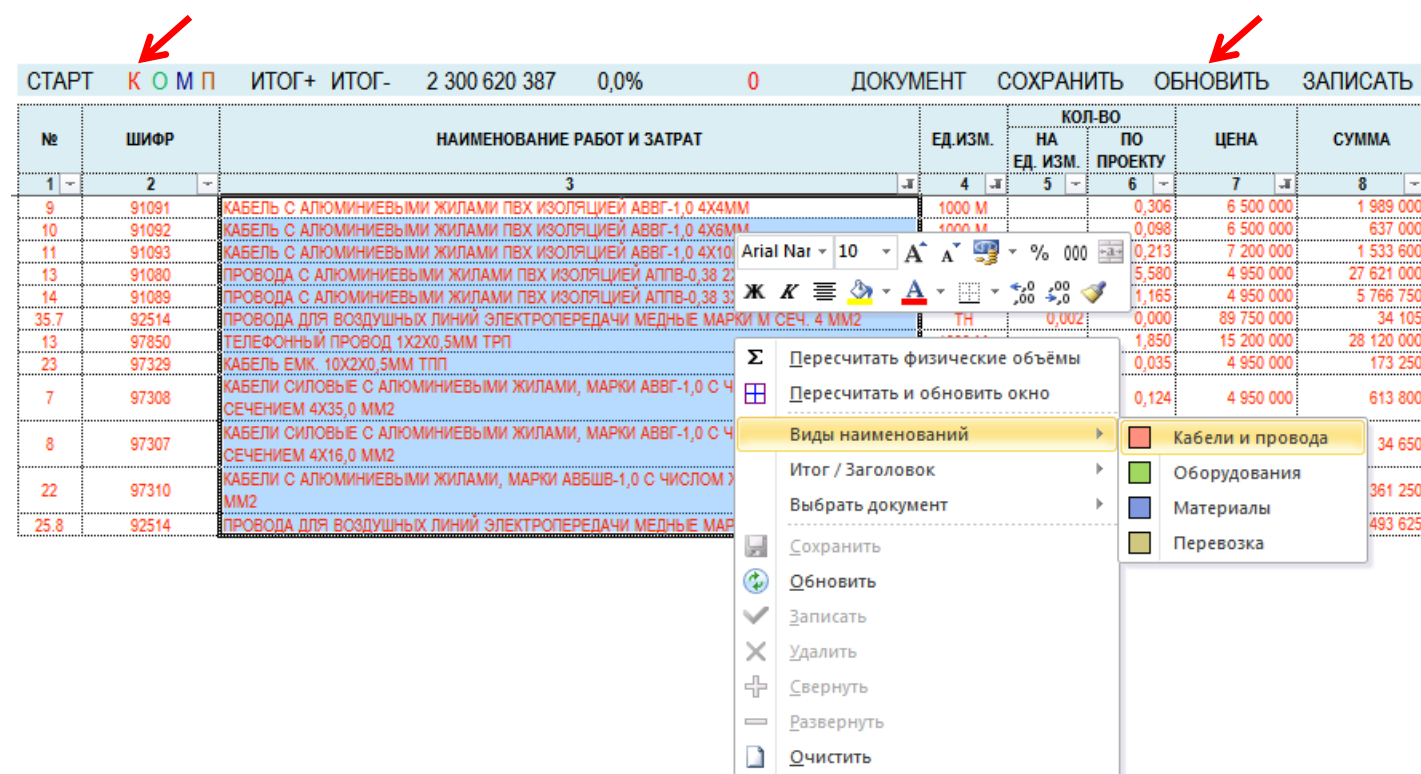

№	ШИФР	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	НА ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО ПО ПРОЕКТУ	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
9	91091	КАБЕЛЬ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ АВВГ-1,0 4Х4ММ	1000 М		0,306	6 500 000	1 989 000
10	91092	КАБЕЛЬ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ АВВГ-1,0 4Х6ММ	1000 М		0,098	6 500 000	637 000
11	91093	КАБЕЛЬ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ АВВГ-1,0 4Х10			0,213	7 200 000	1 533 600
13	91080	ПРОВОДА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ АППВ-0,38 2			5,580	4 950 000	27 621 000
14	91089	ПРОВОДА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ АППВ-0,38 3			1,165	4 950 000	5 766 750
35.7	92514	ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М СЕЧ. 4 ММ2	ТН	0,002	0,000	89 750 000	34 105
13	97850	ТЕЛЕФОННЫЙ ПРОВОД 1Х2Х0,5ММ ТРП			1,850	15 200 000	28 120 000
23	97329	КАБЕЛЬ ЕМК. 10Х2Х0,5ММ ТП			0,035	4 950 000	173 250
7	97308	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ АВВГ-1,0 С Ч СЕЧЕНИЕМ 4Х35,0 ММ2			0,124	4 950 000	613 800
8	97307	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ АВВГ-1,0 С Ч СЕЧЕНИЕМ 4Х16,0 ММ2					
22	97310	КАБЕЛИ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ АВВШВ-1,0 С ЧИСЛОМ Х					
25.8	92514	ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАР					

Фильтр меню:

- Пересчитать физические объёмы
- Пересчитать и обновить окно
- Виды наименований
 - Итог / Заголовок
 - Выбрать документ
- Сохранить
- Обновить
- Записать
- Удалить
- Свернуть
- Развернуть
- Очистить

Категории:


- Кабели и провода
- Оборудования
- Материалы
- Перевозка

Agar filtr bir nechta ustunlarda qo'llanilgan bo'lsa, ularni ОБНОВИТЬ tugmasi yordamida tozalash mumkin.

4.3. Oraliq jamlash va sarlafha qo'shish va o'chirish (ИТОГ + / ИТОГ -)

ИТОГ + yordamida bo'limlarni hisoblash va jamlash, yoki sarlafha qo'shish mumkin. Bo'limni jamlash uchun, ushbu bo'limning oxiridagi sariq qatorni ustida **ИТОГ+** tugmasini bosing.


Agar ish turlarini bo'limlarga ajratmoqchi bo'lsangiz, ajratmoqchi bo'lgan joydagi ish turining ustida **ИТОГ+** tugmasini bosing.

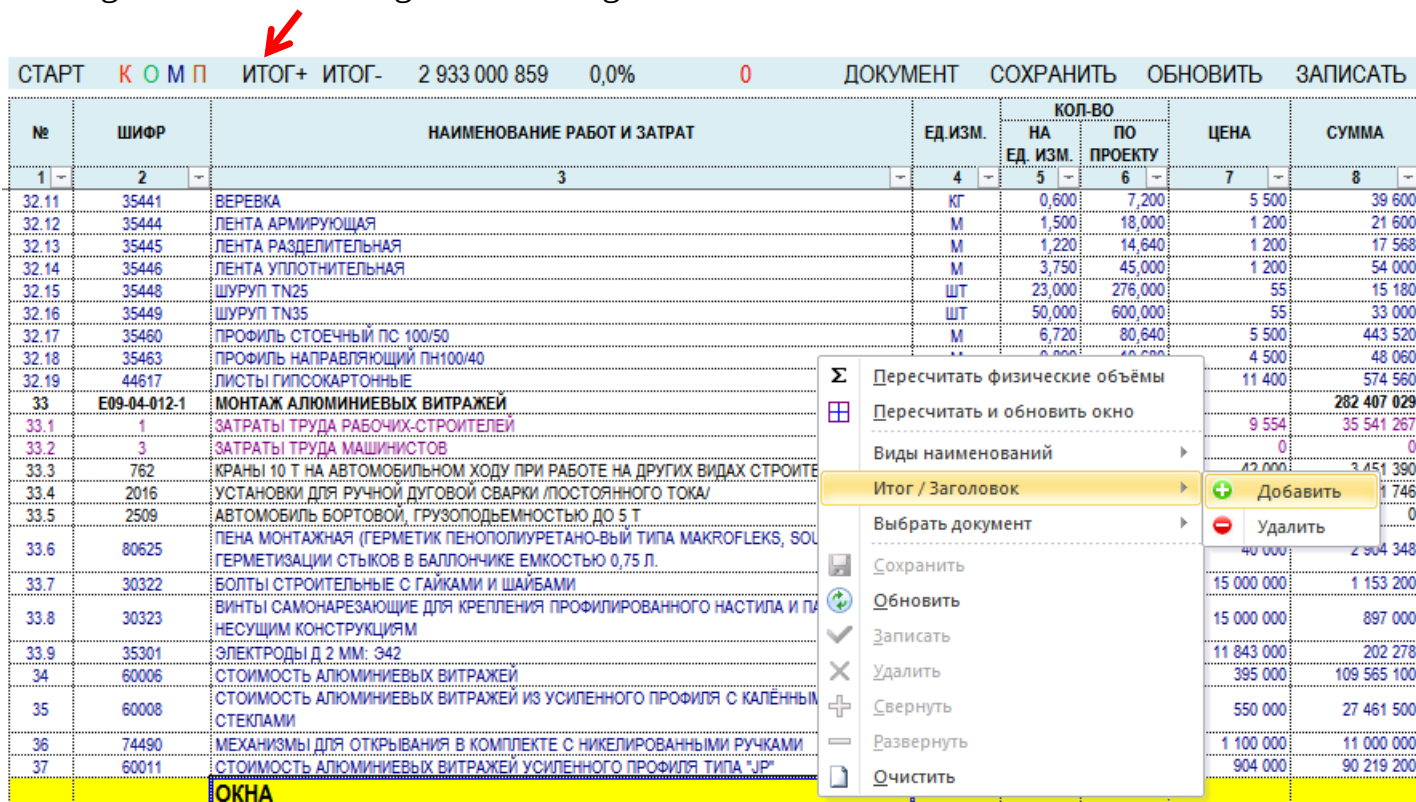

№	ШИФР	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	КОЛ-ВО	НА	ПО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.11	35441	БЕРЕВКА	КГ	0,600	7,200	5 500	39 600	
32.12	35444	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ	М	1,500	18,000	1 200	21 600	
32.13	35445	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ	М	1,220	14,640	1 200	17 568	
32.14	35446	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	3,750	45,000	1 200	54 000	
32.15	35448	ШУРУП TN25	ШТ	23,000	276,000	55	15 180	
32.16	35449	ШУРУП TN35	ШТ	50,000	600,000	55	33 000	
32.17	35460	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС 100/50	М	6,720	80,640	5 500	443 520	
32.18	35463	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН100/40	М	6,720	80,640	4 500	48 060	
32.19	44617	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	М	6,720	80,640	4 500	48 060	
33	E09-04-012-1	МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ				11 400	574 560	
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				9 554	35 541 267	
33.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ				0	0	
33.3	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕ				12,000	3,451 390	
33.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/					1 746	
33.5	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т					0	
33.6	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, СО				40 000	2 904 348	
33.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ				15 000 000	1 153 200	
33.8	30323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПА				15 000 000	897 000	
33.9	35301	ЭЛЕКТРОДЫ Д 2 ММ: 342				11 843 000	202 278	
34	60006	СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ				395 000	109 565 100	
35	60008	СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ ИЗ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ С КАЛЕННЫМ				550 000	27 461 500	
36	74490	МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С НИКЕЛИРОВАННЫМИ РУЧКАМИ				1 100 000	11 000 000	
37	60011	СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ТИПА "JP"				904 000	90 219 200	
		ОКНА						

Bo'limning jamini o'chirish uchun, ushbu jamlovni birinchi qatorida (ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ) **ИТОГ-** tugmasini bosing.

ИТОГ- yordamida ortiqcha sarlafhalarni ham o'chirish mumkin.

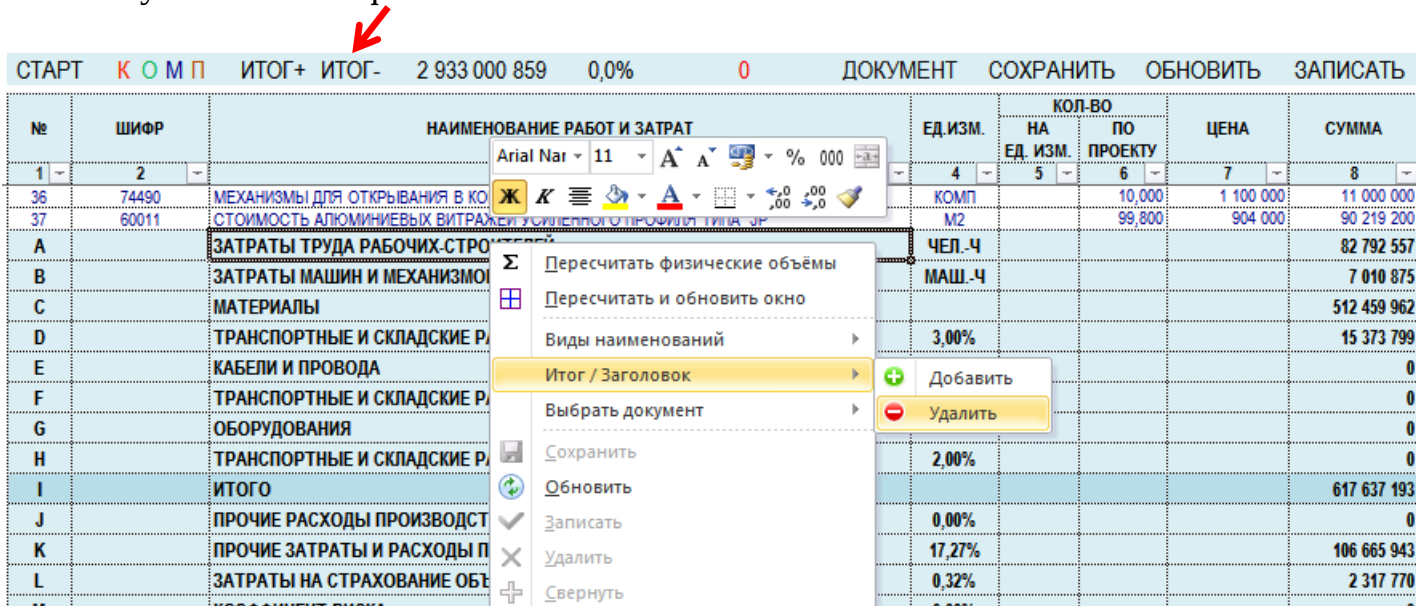

№	ШИФР	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	КОЛ-ВО	НА	ПО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	74490	МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С НИКЕЛИРОВАННЫМИ РУЧКАМИ	КОМП	10,000		1 100 000	11 000 000	
37	60011	СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ТИПА "JP"	М2	99,800		904 000	90 219 200	
A		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч				82 792 557	
B		ЗАТРАТЫ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАШ.Ч				7 010 875	
C		МАТЕРИАЛЫ					512 459 962	
D		ТРАНСПОРТНЫЕ И СКЛАДСКИЕ РАБОТЫ	3,00%				15 373 799	
E		КАБЕЛИ И ПРОВОДА					0	
F		ТРАНСПОРТНЫЕ И СКЛАДСКИЕ РАБОТЫ					0	
G		ОБОРУДОВАНИЯ					0	
H		ТРАНСПОРТНЫЕ И СКЛАДСКИЕ РАБОТЫ	2,00%				0	
I		ИТОГО					617 637 193	
J		ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА	0,00%				0	
K		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА	17,27%				106 665 943	
L		ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ	0,32%				2 317 770	
M		КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА						

4.4. Ishlar hajmlarini qayta hisoblash

Sichqonchaning o'ng tugma menyusida joylashgan **Пересчитать физические объёмы** yordamida ishlarning hajmlarini qayta hisoblash mumkin.


СТАРТ		КОМП	ИТОГ+	ИТОГ-	2 932 978 573	0,0%	0	ДОКУМЕНТ	СОХРАНИТЬ	ОБНОВИТЬ	ЗАПИСАТЬ
№	ШИФР	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА				
1	2	3	4	5	6	7	8				
		ЗДАНИЕ									
		КРОВЛЯ									
1	E09-03-012-12	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	1 Т		1,177		10 667 736				
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		6,590	6,000	9 554	57 323				
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		2,320	2,731	0	0				
1.3	715	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 32 Т НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ		0,880	1,036	42 000	43 509				
1.4	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА		0,150	0,177	42 000	7 416				
1.5	786	КРАНЫ 25 Т НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА		1,060	1,248	42 000	52 409				
1.6	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В		0,090	0,106	4 250	450				
1.7	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 2 Т		0,230	0,271	0	0				
1.8	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		2,240	2,637	4 950	13 053				
1.9	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		0,004	0,005	15 000 000	70 632				

СТАРТ		КОМП	ИТОГ+	ИТОГ-	2 933 001 293	0,0%	0	ДОКУМЕНТ	СОХРАНИТЬ	ОБНОВИТЬ	ЗАПИСАТЬ
№	ШИФР	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ			ЕД.ИЗМ.	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА		
1	2	3	4	5	6	7	8				
		ЗДАНИЕ									
		КРОВЛЯ									
1	E09-03-012-12	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	1 Т КОНСТР		1,177		10 684 529				
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,590	7,758	9 554	74 116				
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,320	2,731	0	0				
1.3	715	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 32 Т НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,880	1,036	42 000	43 509				
1.4	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,150	0,177	42 000	7 416				
1.5	786	КРАНЫ 25 Т НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,060	1,248	42 000	52 409				
1.6	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В	МАШ-ЧАС	0,090	0,106	4 250	450				
1.7	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 2 Т	МАШ-ЧАС	0,230	0,271	0	0				
1.8	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,240	2,637	4 950	13 053				
1.9	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	МАШ-ЧАС	0,004	0,005	15 000 000	70 632				
1.10	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,004	0,005	15 000 000	70 632				
1.11	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: 342	МАШ-ЧАС	0,004	0,005	15 000 000	70 632				
1.12	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М, 75 ММ, I СОРТА	МАШ-ЧАС	0,004	0,005	15 000 000	70 632				
1.13	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,004	0,005	15 000 000	70 632				
1.14	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И	МАШ-ЧАС	0,004	0,005	15 000 000	70 632				
1.15	50781	ГОРЯЧЕКАТАННЫЕ ПРОФИЛИ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	МАШ-ЧАС	0,004	0,005	15 000 000	70 632				
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	МАШ-ЧАС	0,004	0,005	15 000 000	70 632				

БИНOSOZ-PRO

ПЕРЕСЧЁТ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЁМОВ ЗАВЕРШЕНА. РАЗНИЦА : -1,76

OK

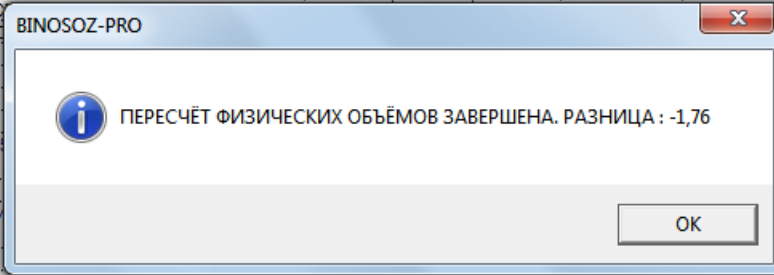

4.5. Hujjatni tanlash va hujjat sanasini kiritish

ДОКУМЕНТ panelida hujjatni tanlash va yangi hujjat sanasini kiritish mumkin. **Локал ресурс qaydnomasini**, **Taqqoslash dalolatnomasini** tanlash yoki **Hujjatlar to'plami** (Bajarilgan ishlar dalolatnomasi, Hisob-fakturalar, Mahsulotlarni hisoblash jadvali, Qurilish ishlarini bajarish oylik jadvali) sanasini kiritish/tanlash mumkin.

4.6. Bajarilgan ishlar dalolatnomasini yuklash

ДОКУМЕНТ panelidagi **ВЫБРАТЬ** tugmasi yordamida Bajarilgan ishlar dalolatnomasini (Shakl 2) yuklab olish mumkin. Yuklab olinadigan Bajarilgan ishlar dalolatnomasi 8ta ustunda bo'lishi lozim (A-H ustunlar).

4.7. Hujjat sanasini o'chirish yoki o'zgartirish

Hujjat sanasini tanlab, so'ng **УДАЛИТЬ** tugmasi yordamida hujjatni o'chirish mumkin. Shuningdek, oxirgi yasalgan hujjatning sanasini o'zgartirish mumkin. Buning uchun, oxirgi hujjatdan oldingi hujjatning sanasidan oldin bo'lmagan sanani ko'rsatgan holda **ИЗМЕНИТЬ** tugmasini bosing. Eski hujjatlar sanalarini o'zgartirish mumkin emas.

СТАРТ	КОМП	ИТОГ+	ИТОГ-	2 933 001 293	0,0%	0	ДОКУМЕНТ	СОХРАНИТЬ	ОБНОВИТЬ	ЗАПИСАТЬ
№	ШИФР	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	КОЛ-ВО	НА	ПО	ЦЕНА	СУММА		
1	2	3	4	5	6	7	8			
		ЗДАНИЕ								
		КРОВЛЯ								
1	E09-03-012-12	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК						10 684 529		
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ					9 554	74 116		
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ					0	0		
1.3	715	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 32 Т НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО С					42 000	43 509		
1.4	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ					42 000	7 416		
1.5	786	КРАНЫ 25 Т НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ					42 000	52 409		
1.6	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧ					4 250	450		
1.7	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т					0	0		
1.8	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ					4 950	13 053		
1.9	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ					0	0		
1.10	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ					0	0		
1.11	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: 342					3 500	8 034		
1.12	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	МЗ	0,001	0,001		2 400 000	2 910		
1.13	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,590	0,695		4 200	2 917		
1.14	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0,005	0,006		7 500 000	44 145		
1.15	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1,000	1,177		8 800 000	10 359 360		
2	E09-03-012-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ	1 Т КОНСТР			1,820		16 946 584		

ДОКУМЕНТ

ЛОКАЛЬНО-РЕС. ВЕДОМОСТЬ ☐

СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ☐

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ

ВЫБРАТЬ УДАЛИТЬ ИЗМЕНИТЬ OK

4.8. Natijalar indikatorlari

Indikatorlar tanlangan hujjat natijalari va bajarilgan ishlar foizini ko'rsatadi. Agar **CMETA** hujjati tanlangan bo'lsa, indikator qurilish ob'ekting umumiy qiymatini ko'rsatadi.

СЛИЧ. rejimida, indikatorlar qurilish ob'ekting umumiy qiymatini, bajarilgan ishlarning umumiy qiymatini, hamda bajarilgan ishlarning foizini ko'rsatadi.

Agar hujjat sanasi tanlangan/kiritilgan bo'lsa, indikatorlar qurilish boshidan bajarilgan ishlarning umumiy qiymatini, joriy oy uchun bajarilgan ishlarning umumiy qiymatini va qurilish boshidan bajarilgan ishlar foizini ko'rsatadi.

Bajarilgan ishlar dalolatnomasida, qurilish boshidan bajarilgan ishlarni to'liq ko'rsatish uchun chap tomondagi indikatorni bosing, shunda tanlangan indikator qizil rangda belgilanadi. Ushbu holatda alohida faylga saqlab olingan Hujjatlar to'plamidagi Bajarilgan ishlar dalolatnomasi qurilish boshidan bajarilgan ishlardan iborat bo'ladi.

Joriy oy uchun

СТАРТ К О М П ИТОГ+ ИТОГ- 1 861 693 407 63,5% 761 520 657 10.02.2021 СОХРАНИТЬ ОБНОВИТЬ ЗАПИСАТЬ + -											
№	ШИФР	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	ПО СМЕТЕ				ПО ФАКТУ			
				НА ЕД. ИЗМ.	ПО ПРОЕКТУ	ЦЕНА	СУММА	НА ЕД. ИЗМ.	ПО ПРОЕКТУ	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8
G		ОБОРУДОВАНИЯ					53 462 000				0
H		ТРАНСПОРТНЫЕ И СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЯ	2,00%				1 069 240				0
I		ИТОГО					2 175 933 925				562 871 681
J		ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,00%				0				0
K		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	17,27%				366 366 244				97 207 939
L		ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА	0,32%				8 135 361				2 112 255
M		КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА	0,00%				0				0
N		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,00%				0				0
O		КОМИССИЯ БАНКА	0,00%				0				0
P		ИТОГО					2 550 435 530				662 191 875
Q		НДС	15,00%				382 565 329				99 328 781
R		ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					2 933 000 859				761 520 657

Qurilish boshidan

СТАРТ К О М П ИТОГ+ ИТОГ- 1 861 693 407 63,5% 761 520 657 10.02.2021 СОХРАНИТЬ ОБНОВИТЬ ЗАПИСАТЬ + -											
№	ШИФР	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	ПО СМЕТЕ				ПО ФАКТУ			
				НА ЕД. ИЗМ.	ПО ПРОЕКТУ	ЦЕНА	СУММА	НА ЕД. ИЗМ.	ПО ПРОЕКТУ	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8
G		ОБОРУДОВАНИЯ					53 462 000				0
H		ТРАНСПОРТНЫЕ И СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЯ	2,00%				1 069 240				0
I		ИТОГО					2 175 933 925				1 376 055 251
J		ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,00%				0				0
K		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	17,27%				366 366 244				237 644 742
L		ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА	0,32%				8 135 361				5 163 840
M		КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА	0,00%				0				0
N		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,00%				0				0
O		КОМИССИЯ БАНКА	0,00%				0				0
P		ИТОГО					2 550 435 530				1 618 863 833
Q		НДС	15,00%				382 565 329				242 829 575
R		ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					2 933 000 859				1 861 693 407

4.9. Hujjatni .xlsb shaklida alohida faylga saqlab olish

СОХРАНИТЬ tugmasi yordamida tanlangan hujjat alohida faylga .xlsb shaklida saqlab olinadi.

4.10. Hujjat yasash

Hujjatlar to'plami yasash uchun **ДОКУМЕНТ** panelida sana kiriting va **ОБНОВИТЬ** tugmasini bosning.

Taqqoslash dalolatnomasi yasash uchun **ДОКУМЕНТ** panelida **СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ**ni tanlang va **ОБНОВИТЬ** tugmasini bosning.

ОБНОВИТЬ tugmasi bosilgandan keyin, bajarilgan ishlar foizlari/hajmlarini kiritish rejimiga o'tiladi.

Shuningdek, bajarilgan ishlar foizlari/hajmlarini kiritish rejimiga sichqonchani o'ng tugma menyusida joylashgan **Выбрать документ** orqali o'tsa ham bo'ladi.

Bajarilgan ishlarni foizda yoki bajarilgan ish hajmini * belgisi bilan ko'rsatish mumkin.

СТАРТ К О М П ИТОГ+ ИТОГ- 1 948 066 677 66,4% 847 893 926 10.02.2021 СОХРАНИТЬ ОБНОВИТЬ ЗАПИСАТЬ + -									
№	ШИФР	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	ПО СМЕТЕ		ПО ФАКТУ		%	
1	2	3	4	6	8	6	8	9	10
111	E11-01-015-07	ШЛИФОВКА МОЗАИЧНЫХ ПОЛОВ	100 M2	6,547	7 126 666	6,547	7 126 666	100	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						100	
112	E55-8-2	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100 M2	0,389	562 506	0,389	562 506	100	
113	E07-05-016-4	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ПЛОЩАДОК ВНУТРЕННИХ БАЛКОНОВ ФОИЕ	100 M	0,660	509 013	0,660	509 013	100	
115	E62-32-2	ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ	100 M2	1,210	1 356 968	1,210	1 356 968	100	
116	E62-33-2	ОКРАСКА РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ	100 M2	2,016	1 979 381	2,016	1 979 381	100	
117	E20-02-002-2	ОБШИВКА РАДИАТОРОВ ДЕКОРАТИВНЫМИ РЕШЕТКАМИ: ДО 1 M2	1	72,000	15 976 040	72,000	15 976 040	100	
119	E15-07-016-1	ОБЛИЦОВКА КОЛОНН ГИПСОКАРТОНОМ	100 M2	0,911	3 267 784	0,911	3 267 784	100	
120	E15-07-17-01	ОБЛИЦОВКА КОЛОНН ПАНЕЛЯМИ ЛДПС	100 M2	4,596	58 480 370	4,596	58 480 370	100	
122	E15-01-047-11	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОНЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ:	100 M2	4,425	75 847 945	4,425	75 847 945	100	
123	E15-07-019-01	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОКАРТОНОМ	100 M2	9,897	43 848 787	9,897	43 848 787	100	
124	E15-07-001-04	УСТРОЙСТВО ГИПСОКАРТОНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	1 M2	352,800	22 138 916	352,800	22 138 916	100	
125	E63-12-1	РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ АРМСТРОНГ	100 M2	5,840	21 422 780	5,840	21 422 780	100	
126	E15-01-026-01	ОБЛИЦОВКА НИЗА СТЕН ФОИЕ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ БЕЛОГО ЦВЕТА	100 M2	0,750	11 734 306	0,675	10 560 875	90	
128	E15-07-17-05	ОБЛИЦОВКА СТЕН УЗОРЧАТЫМИ ПАНЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ МДФ	100 M2	1,330	29 937 734	1,064	23 950 187	80	
132	E15-07-17-08	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА УЗОРЧАТЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	100 M2	0,501	4 389 129	0,351	3 072 390	70	
136	E62-17-6	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ	100 M2	38,934	25 344 855	19,467	12 672 428	50	
137	E62-16-6	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ	100 M2	50,220	30 535 580	20,000	12 160 725	*20	
138	E15-01-090-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА	100 M2	0,660	4 338 432	0,000	0	0	
139	E15-03-001-2	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ПЛОСКИХ,	100 M	5,500	9 152 020	0,000	0	0	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА						0	
141	E61-25-1	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ	100 M2	22,680	8 000 613	0,000	0	0	
142	E15-04-014-1	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СОЛНЕЗАЩИТ И СТЕН ФАСАДА ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ	100 M2	9,360	5 427 893	0,000	0	0	

Bajarilgan ishlar foizlari/hajmlari ko'rsatilgandan keyin, hujjatni xotiraga saqlash uchun **ЗАПИСАТЬ** tugmasini bosning.

Talab etilganda, oxirgi hujjatga o'zgartirish kiritib qaytadan **ЗАПИСАТЬ** yordamida saqlashingiz mumkin. Oxirgi hujjatdan oldingi hujjatlar ish hajmlarini o'zgartirish mumkin emas.

4.11. Yig'ma va yoyma rejimlar (+ | -)

Yig'ma rejimda (+) faqat sarlahfahalar va ishlar nomlari ko'rinadi.

СТАРТ	K O M П	ИТОГ+	ИТОГ-	1 948 066 677	66,4%	847 893 926	10.02.2021	СОХРАНИТЬ	ОБНОВИТЬ	ЗАПИСАТЬ	+ -
№	ШИФР	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД. ИЗМ.	ПО СМЕТЕ		ПО ФАКТУ					
1	2	3	4	КОЛ-ВО	СУММА	КОЛ-ВО	СУММА	8	9		
111	E11-01-015-07	ШЛИФОВКА МОЗАИЧНЫХ ПОЛОВ	100 M2	6,547	7 126 666	6,547	7 126 666	100	100		
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
112	E55-8-2	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100 M2	0,389	562 506	0,389	562 506	100	100		
113	E07-05-016-4	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ПЛОЩАДОК ВНУТРЕННИХ БАЛКОНОВ ФОИЕ	100 M	0,660	509 013	0,660	509 013	100	100		
115	E62-32-2	ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ	100 M2	1,210	1 356 968	1,210	1 356 968	100	100		
116	E62-33-2	ОКРАСКА РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ	100 M2	2,016	1 979 381	2,016	1 979 381	100	100		
117	E20-02-002-2	ОБШИВКА РАДИАТОРОВ ДЕКОРАТИВНЫМИ РЕШЕТКАМИ: ДО 1 M2	1	72,000	15 976 040	72,000	15 976 040	100	100		
119	E15-07-016-1	ОБЛИЦОВКА КОЛОНН ГИПСОКАРТОНОМ	100 M2	0,911	3 267 784	0,911	3 267 784	100	100		
120	E15-07-17-01	ОБЛИЦОВКА КОЛОНН ПАНЕЛЯМИ ЛДПС	100 M2	4,596	58 480 370	4,596	58 480 370	100	100		
122	E15-01-047-11	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ:	100 M2	4,425	75 847 945	4,425	75 847 945	100	100		
123	E15-07-019-01	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОКАРТОНОМ	100 M2	9,897	43 848 787	9,897	43 848 787	100	100		
124	E15-07-001-04	УСТРОЙСТВО ГИПСОКАРТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК	1 M2	352,800	22 138 916	352,800	22 138 916	100	100		
125	E63-12-1	РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ АРМСТРОНГ	100 M2	5,840	21 422 780	5,840	21 422 780	100	100		
126	E15-01-026-01	ОБЛИЦОВКА НИЗА СТЕН ФОИЕ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ БЕЛОГО ЦВЕТА	100 M2	0,750	11 734 306	0,675	10 560 875	90	90		
128	E15-07-17-05	ОБЛИЦОВКА СТЕН УЗОРЧАТЫМИ ПАНЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ МДФ	100 M2	1,330	29 937 734	1,064	23 950 187	80	80		
132	E15-07-17-08	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА УЗОРЧАТЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	100 M2	0,501	4 389 129	0,351	3 072 390	70	70		
136	E62-17-6	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ	100 M2	38,934	25 344 855	19,467	12 672 428	50	50		
137	E62-16-6	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ	100 M2	50,220	30 535 580	20,000	12 160 725	*20	*20		
138	E15-01-090-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУТОМАССЫ НА	100 M2	0,660	4 338 432	0,000	0	0	0		
139	E15-03-001-2	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ПЛОСКИХ,	100 M	5,500	9 152 020	0,000	0	0	0		
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
141	E61-25-1	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ	100 M2	22,680	8 000 613	0,000	0	0	0		
142	E15-04-014-1	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СОЛНЕЦЗАЩИТ И СТЕН ФАСАДА ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ	100 M2	9,360	5 427 893	0,000	0	0	0		

Yoyma rejimda (-) barcha nomlar narxlar bilan ko'rinadi.

СТАРТ	K O M П	ИТОГ+ ИТОГ-	1 948 066 677	66,4%	847 893 926	10.02.2021	СОХРАНИТЬ	ОБНОВИТЬ	ЗАПИСАТЬ	+ -		
			ПО СМЕТЕ				ПО ФАКТУ					
№	ШИФР	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА	%
				НА ЕД.ИЗМ.	ПО ПРОЕКТУ			НА ЕД.ИЗМ.	ПО ПРОЕКТУ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	E15-07-17-08	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА УЗОРЧАТЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	100 M2		0,501		4 389 129		0,351		3 072 390	70
132.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	80,370	40,273	9 554	384 763	80,370	28,191	9 554	269 334	70
132.3	1523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,080	0,040	4 500	180	0,080	0,028	4 500	126	70
132.5	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,002	0,001	7 500 000	7 875	0,002	0,001	7 500 000	5 513	70
133	14363	УЗОРЧАТЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	M3		52,616	65 000	3 420 008		36,831	65 000	2 394 005	70
134	14369	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ(САМОРЕЗЫ)	ШТ		250,550	550	137 803		175,385	550	96 462	70
135	14371	КЛЕЙ	КГ		17,540	25 000	438 500		12,278	25 000	306 950	70
136	E62-17-6	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ	100 M2		38,934		25 344 855		19,467		12 672 428	50
136.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	33,780	1 315,191	9 554	12 565 034	33,780	657,595	9 554	6 282 517	50
136.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,100	3,893	10 500	40 881	0,100	1,947	10 500	20 440	50
136.6	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	ТН	0,026	0,993	350 000	347 487	0,026	0,496	350 000	173 744	50
136.7	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,071	2,764	3 200 000	8 845 792	0,071	1,382	3 200 000	4 422 896	50
136.8	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,020	156,515	3 500	547 801	4,020	78,257	3 500	273 901	50
136.9	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,076	2,959	750 000	2 219 235	0,076	1,479	750 000	1 109 618	50
136.12	75007	БУМАГА ШПИФОВАЛЬНАЯ	1000 M2	0,002	0,062	12 500 000	778 625	0,002	0,031	12 500 000	389 313	50
137	E62-16-6	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ	100 M2		50,220		30 535 580		20,000		12 160 725	*20
137.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,600	1 486,512	9 554	14 201 801	29,600	592,000	9 554	5 655 835	40
137.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,100	5,022	10 500	52 731	0,100	2,000	10 500	21 000	40
137.6	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	ТН	0,026	1,281	350 000	448 214	0,026	0,510	350 000	178 500	40
137.7	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,071	3,566	3 200 000	11 409 984	0,071	1,420	3 200 000	4 544 000	40
137.8	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,020	201,884	3 500	708 595	4,020	80,400	3 500	281 400	40
137.9	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,072	3,616	750 000	2 711 880	0,072	1,440	750 000	1 080 000	40
137.12	75007	БУМАГА ШПИФОВАЛЬНАЯ	1000 M2	0,002	0,080	12 500 000	1 004 375	0,002	0,032	12 500 000	399 990	40

4.12. Barcha ma'lumotlarni o'chirish

ОЧИСТИТЬ yordamida barcha ma'lumotlarni o'chirib yangi LRQ yuklash uchun sahifani tozalash mumkin.

СТАРТ	K O M П	ИТОГ+	ИТОГ-	1 948 066 677	66,4%	847 893 926	10.02.2021	СОХРАНИТЬ	ОБНОВИТЬ	ЗАПИСАТЬ	+ -
-------	---------	-------	-------	---------------	-------	-------------	------------	-----------	----------	----------	-----

ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА

КЛЮЧ АКТИВАЦИИ

АКТИВИРОВАТЬ

АКТИВИРОВАН! БАЛАНС : 900 000

ПАРОЛЬ

АВТОРИЗОВАТЬ

АВТОРИЗОВАН!

ОЦЕНИТЬ

СОХРАНИТЬ

ОЧИСТИТЬ

Наименование объекта :

СУММА

%

5. Ko'p so'raladigan savollar

Katta hajmdagi fayllarga cheklovlar bormi?

Binosoz-Pro dasturiga yuklanayotgan Lokal resurs qaydnomasi **50 000** qatordan (550-600 bet atrofida) ko'p bo'lmasligi kerak.

Lokal resurs qaydnomasida ko'rsatilmagan qo'shimcha ish turlarini Taqqoslash dalolatnomasiga qanday qo'shish mumkin?

Binosoz-Pro dasturida qo'shimcha ish turlarini qo'shish imkoniyati yo'q. Taqqoslash dalolatnomasini faqatgina Lokal resurs qaydnomasida ko'rsatilgan ish turlari bo'yicha yasash mumkin. Taqqoslash dalolatnomasini alohida faylga saqlab olganingizdan keyin, qo'shimcha ish turlarini ushbu faylning oxiriga qo'shishingiz mumkin.

Agar .bp faylni faollashtirilgan holatdan chiqarmasdan boshqa shaxslarga bergan bo'lsam nima bo'ladi?

Boshqa shaxslar avtorizatsiya bo'lmasdan faylni ishlata olishmaydi. Agar o'zingiz boshqalarga parolingizni ma'lum qilgan bo'lsangiz, siz avtorizatsiya holatida parolingizni o'zgartirib quyishingiz mumkin. Agar parolingizni unutgan bo'lsangiz, parolni tiklash uchun dastur yetkazib beruvchisi bilan bog'lanishingiz mumkin.

Agar sizda savollar, yoki Binosoz-Pro bo'yicha takliflar bo'lsa, ularni qabul qilishdan xursand bo'lamiz.